



**COMMENT RELIER VOTRE BANDE À DEL À VOTRE TÉLÉPHONE  
- MODE AP SUR LES APPAREILS IOS -**

les instructions du mode AP fonctionneront mieux si votre téléphone est déjà connecté à votre réseau Wi-Fi domestique avant de commencer ce processus.


1. Quand vous essayez de vous connecter via le mode EZ, si le message contextuel « Connexion échouée » s'affiche, fermez-le et essayez le mode AP à la place.

2. Après avoir fermé le message contextuel « Connexion échouée », cliquez sur Dispositifs d'éclairage (dans l'écran « Ajouter un périphérique ») et cette fois, appuyez sur le lien « Mode AP » dans le coin supérieur droit de l'écran.



3. Appuyez sur le bouton « Config » de votre télécommande intégrée et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, la bande à DEL commencera à clignoter lentement.

(Si elle clignote rapidement, appuyez de nouveau sur « Config » pendant 3 secondes pour qu'elle clignote lentement.)

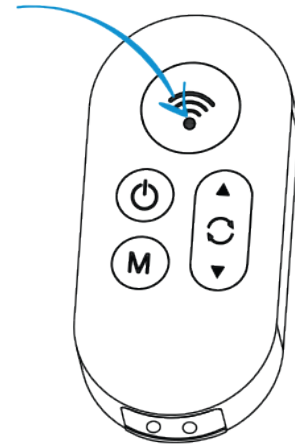

4. Une fois que la bande à DEL clignote lentement, appuyez sur le bouton de « Confirmation de clignotement lent ».




5. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et entrez son mot de passe, puis appuyez sur « Confirmer ».

**REMARQUE : Seuls les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz sécurisés sont pris en charge. Si votre réseau Wi-Fi n'est pas protégé par un mot de passe, il ne vous sera pas possible de configurer votre bande à DEL avec ce type de réseau.**




6. Ensuite, un message indiquant « Connecter le Wi-Fi du téléphone au point d'accès du dispositif » apparaît, puis SmartLife\_XXXXXX s'affiche. Cliquez sur Aller à la connexion.

Vous serez redirigé vers la page des réglages. Une fois sur place, sélectionnez Wi-Fi pour voir vos connexions Wi-Fi.

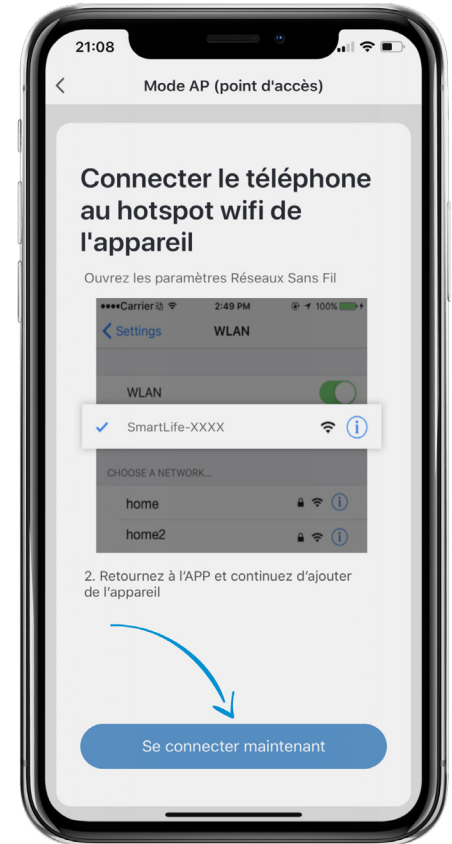




7. Vous verrez les réseaux Wi-Fi disponibles, y compris le Wi-Fi auquel votre téléphone est déjà connecté, ainsi qu'une option SmartLife\_XXXX.
8. Cliquez sur le Wi-Fi SmartLife sous les réseaux disponibles pour la connexion au Wi-Fi SmartLife.

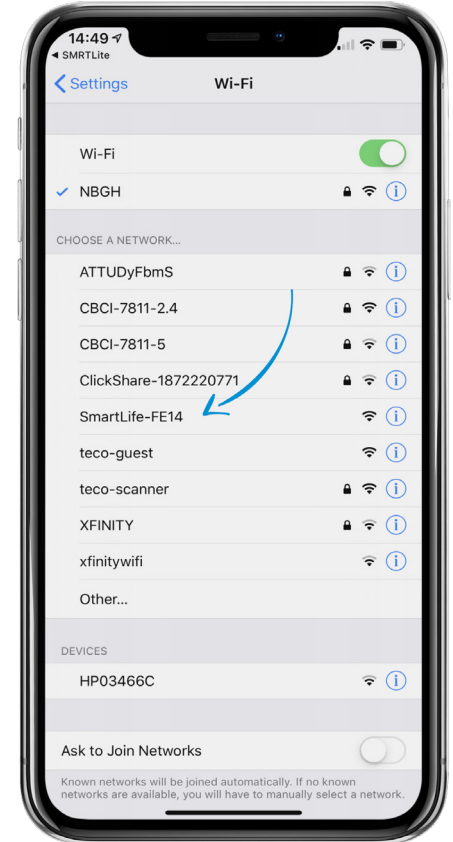

9. À ce stade, votre téléphone se connecte au point d'accès SmartLife.


**REMARQUE :** Si SmartLife\_XXXX n'est pas une connexion Wi-Fi disponible, vous devez débrancher puis rebrancher la bande à DEL et recommencer la procédure.

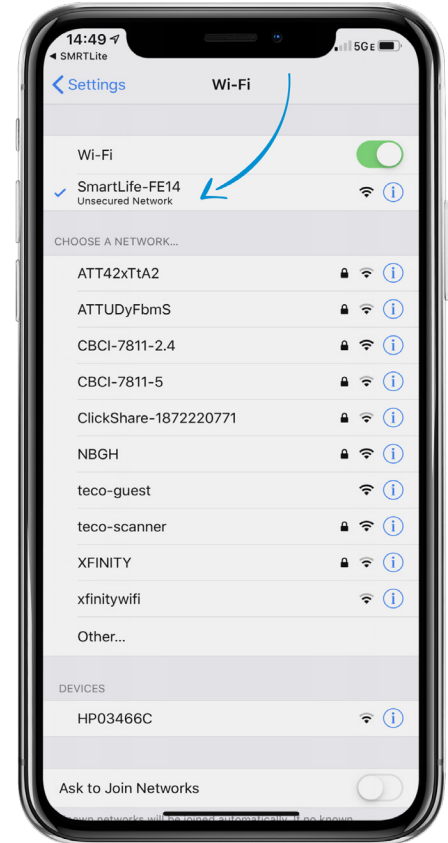


10. Une fois connecté au réseau Wi-Fi SmartLife, appuyez sur la touche retour de votre téléphone pour accéder à la page de connexion de l'application SMRTLite.
11. Une fois que l'écran Connexion apparaît, la connexion commence à progresser.

Votre bande à DEL cessera de clignoter lorsqu'une connexion aura été établie.

Lorsque la connexion atteint 100 %, l'écran « Appareil ajouté avec succès » apparaît.

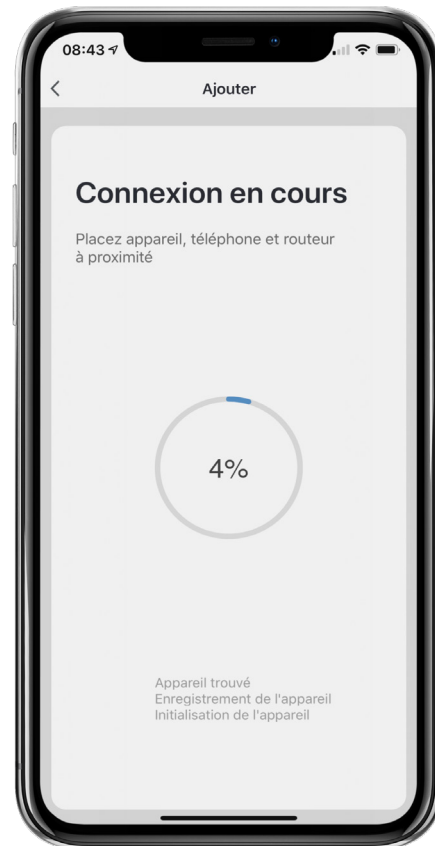

12. Modifiez le nom de la bande à DEL en appuyant sur l'icône du crayon et en sélectionnant la pièce où placer l'appareil. Appuyez ensuite sur « Terminé ».

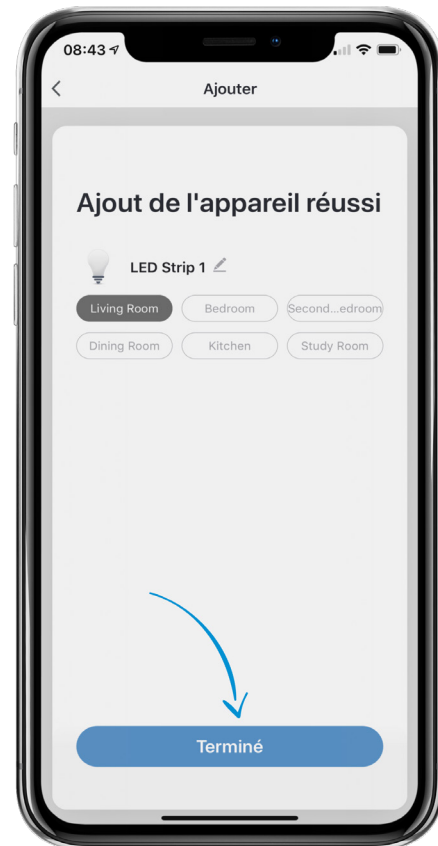

**REMARQUE IMPORTANTE :** vous devez configurer la bande à DEL et l'application SMRTLite une seule fois, pour le premier utilisateur, et non pas pour chaque utilisateur supplémentaire. Les utilisateurs supplémentaires sont ajoutés grâce à la fonction de partage de l'appareil, et non en effectuant de nouveau la configuration.

Le partage est abordé dans un autre tutoriel. **Si vous configurez de nouveau l'appareil, vous perdrez tous les réglages précédemment enregistrés.**

**Félicitations!** Votre bande à DEL a été jumelée avec succès avec votre appareil. Vous pouvez ajouter des bandes à DEL supplémentaires à votre compte en cliquant sur le signe + pour ajouter un autre appareil.

## **BESOIN D'AIDE?**

Contactez-nous par courriel à [hello@SMRTLite.com](mailto:hello@SMRTLite.com)  
ou appelez-nous au (1) 800-388-6141 ext. 216.

**Service après-vente**  
**Heures d'ouverture**

**Du lundi au vendredi**  
**De 9 h 30 à 15 h (HNE)**