





**COMMENT DÉFINIR UNE MINUTERIE POUR
ÉTEINDRE LA BANDE À DEL**

1. Ouvrez l'application SMRLite et sélectionnez l'appareil que vous souhaitez commander.

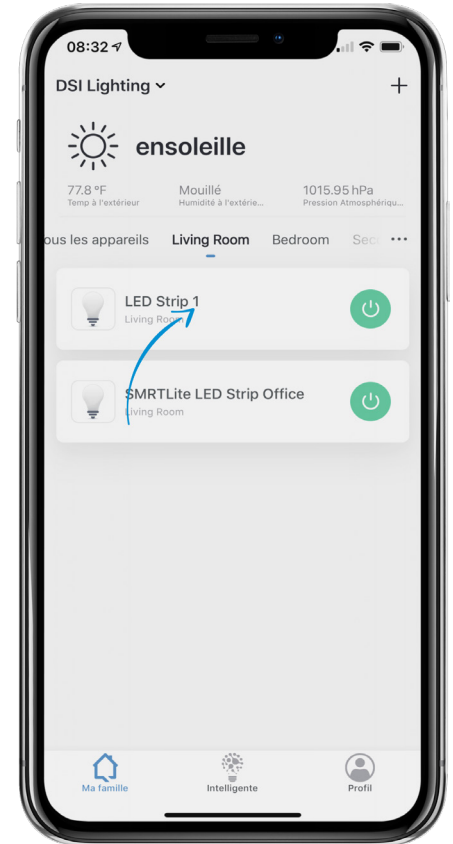

2. Si la bande à DEL est éteinte , appuyez sur le bouton d'alimentation situé au bas de l'écran pour l'allumer.

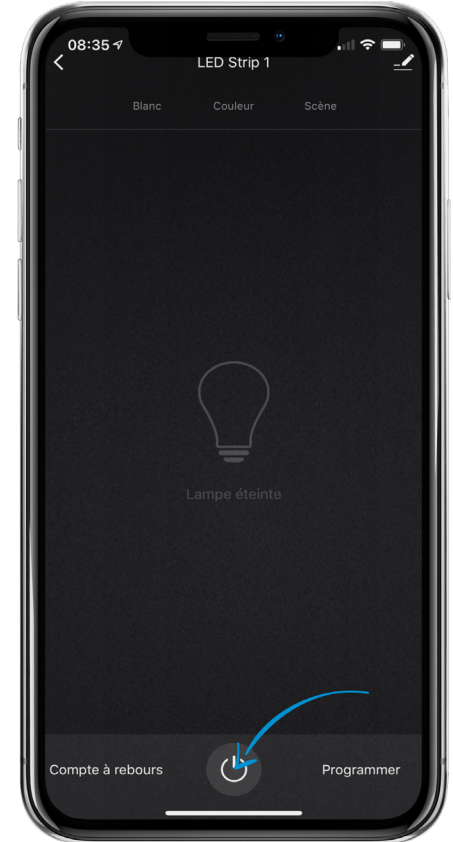

3. Appuyez sur l'élément de menu « Compte à Rebours » situé à la gauche du bouton d'alimentation.





4. À partir du menu de la fenêtre contextuelle, vérifiez que le curseur situé dans la partie supérieure droite du menu est vert, signalant que la minuterie est activée.
5. Pour régler le moment auquel la bande à DEL doit s'éteindre à partir de l'heure et des minutes actuelles, utilisez les deux (2) barres de défilement afin de définir le nombre d'heure(s) et de minute(s).
6. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton « OK » situé au bas de l'écran.



7. Votre minuterie est alors définie, et un compte à rebours apparaîtra à la place du texte de menu de minuterie situé à la gauche du bouton d'alimentation. Le compte à rebours indiquera une minute de moins que l'heure réglée, étant donné que le décompte va jusqu'à 00:00.



8. Lorsque la minuterie s'achève, la bande à DEL s'éteint.
9. Si vous décidez d'éteindre la minuterie avant que le temps ne soit écoulé, appuyez sur le compte à rebours à côté du bouton d'alimentation et faites glisser l'interrupteur vert pour éteindre puis appuyez sur « OK ».

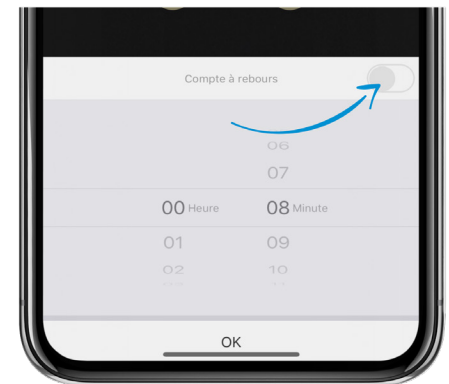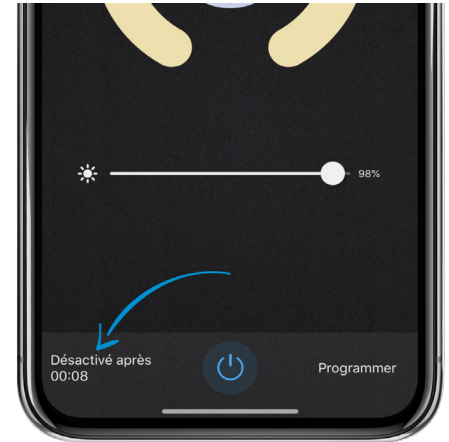

BESOIN D'AIDE?

Contactez-nous par courriel à hello@SMRTLite.com
ou appelez-nous au (1) 800-388-6141 ext. 216.

Service après-vente
Heures d'ouverture

Du lundi au vendredi
De 9 h 30 à 15 h (HNE)